

NL


### Aansluitschema 7-polig - ISO 1724

1	Linker richtingaanwijzer	1/L
2	Toevoer mistachterlicht	2/54G
3	Massa	3/31
4	Rechter richtingaanwijzer	4/R
5	Achterlicht rechts	5/58R
6	Remlicht	6/54
7	Achterlicht links	7/68

D

### Kontaktbelegung 7-polig - ISO 1724

1	Fahrtrichtungsanzeiger links	1/L
2	Eingang Nebelschlußleuchte	2/54G
3	Masse	3/31
4	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	4/R
5	Begrenzungsleuchte rechts	5/58R
6	Bremslicht	6/54
7	Begrenzungsleuchte links	7/68L

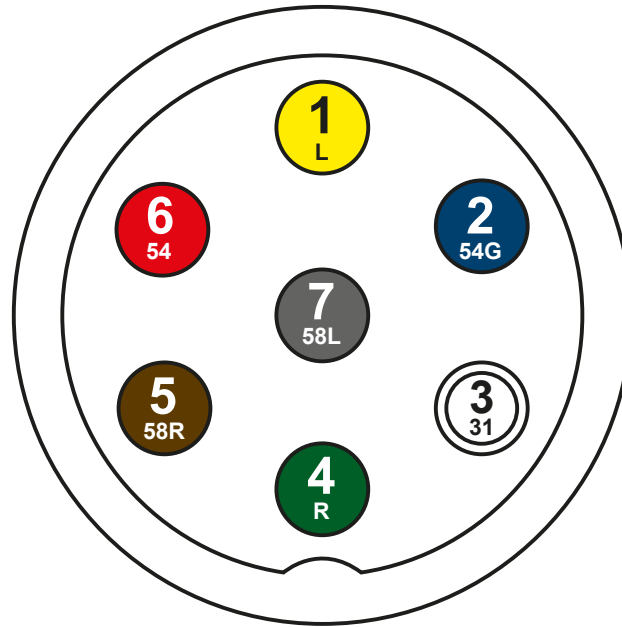

GB

### Wiring diagram 7-pole - ISO 1724

1	Left indicator	1/L
2	Rear fog lamp	2/54G
3	Earth	3/31
4	Right indicator	4/R
5	Right tail lamp	5/58R
6	Brake lamp	6/54
7	Left tail lamp	7/68L

F

### Schéma de câblage 7-pôles - ISO 1724

1	Clignotant gauche	1/L
2	Arrive feu brouillard	2/54G
3	Masse	3/31
4	Clignotant droit	4/R
5	Veilleuse droite	5/58R
6	Stop	6/54
7	Veilleuse gauche	7/68L

NL


### Aansluitschema 13-polig - ISO 11446

1	Knipperlicht links	1
2	Mistachterlicht	2
3	Massa (t.b.v. pin 1 t/m 8)	3
4	Knipperlicht rechts	4
5	Achterlicht rechts	5
6	Remlicht	6
7	Achterlicht links	7
8	Achteruitrijlicht	8
9	Permanent +	9
10	Laadkabel voor caravanaccu	10
11	Geen bestemming (Eventueel massa)	11
12	Geen bestemming	12
13	Massa (t.b.v. pin 9)	13

D

### Belegungsplan 13-polig - ISO 11446

1	Blinker links	1
2	Nebelschlußleuchte	2
3	Masse	3
4	Blinker rechts	4
5	Schlussleuchte rechts	5
6	Bremsleuchte	6
7	Schlussleuchte links	7
8	Rückfahrlicht	8
9	Dauerstrom	9
10	Ladeleitung für Wohnwagen-Batterie	10
11	Keine aktuelle Verteilung (Möglicherweise Wohnwagen-Batterie Masse)	11
12	Keine aktuelle Verteilung	12
13	Masse (für Pol 9)	13

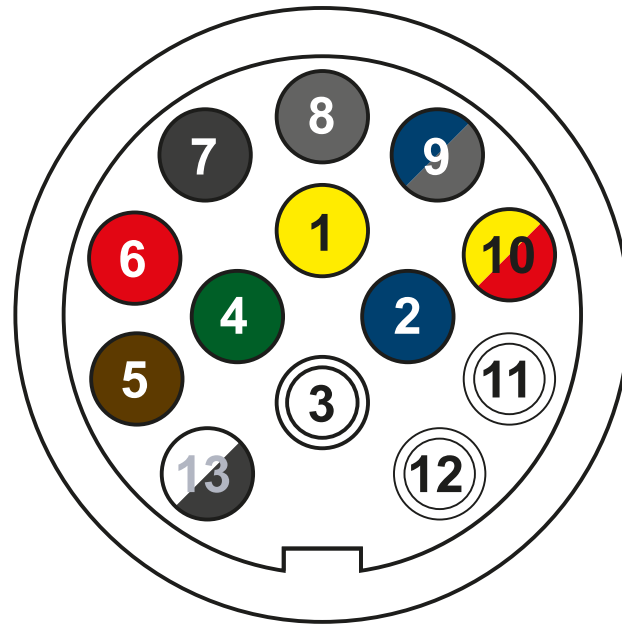

GB

### Wiring diagram 13-pole - ISO 11446

1	Left indicator	1
2	Rear fog light	2
3	Earth	3
4	Right indicator	4
5	Right tail light	5
6	Brake light	6
7	Left tail light	7
8	Reversing light	8
9	Permanent power supply	9
10	Supply for caravan battery	10
11	No current allocation (Possibly earth of caravan battery)	11
12	No current allocation	12
13	Earth (for pin 9)	13

F

### Schéma de câblage 13-pôles - ISO 11446

1	Clignotant gauche	1
2	Arrive feu brouillard	2
3	Masse	3
4	Clignotant droit	4
5	Veilleuse droite	5
6	Feu de freinage	6
7	Veilleuse gauche	7
8	Feu de recul	8
9	Courant continu	9
10	Alimentation batterie caravane	10
11	Aucune allocation actuelle (Possibilité pour alimenttion masse de batterie caravane)	11
12	Aucune allocation actuelle	12
13	Masse (pour broche 9)	13